MOBILTAC S.A.

CAPACIDAD DE CARGA

Las capacidades de carga han sido calculadas y ensayadas teniendo en cuenta los coeficientes recomendados por la FEM.

Capacidad de carga uniformemente repartida.

La siguiente tabla nos muestra la carga máxima nivel en las siguientes condiciones:

- Carga uniformemente repartida.
- Flecha máxima del larguero = Longitud estante / 200.
- Coeficiente de seguridad 1.5 en rotura del estante.

- TABLA DE CARGAS: ESTANTES Y BASTIDORES

En las siguientes tablas, queda reflejada la máxima carga recomendada en los estantes metálicos y los bastidores. - carga uniformemente repartida-

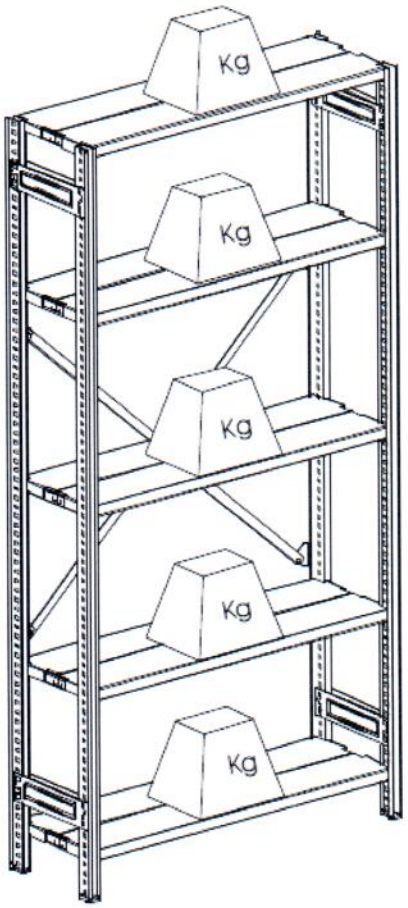

P	L	Kg estante
300	642	140
360	642	* 90 - 140
400	642	130
500	642	150
600	642	210
800	642	185
300	986	140
360	986	* 90 - 140
400	986	130
500	986	150
600	986	210
800	986	185
300	1310	130
400	1310	120
500	1310	140
600	1310	**200
800	1310	175

* Estante ARCHIVO, carga máxima 90 Kg uniformemente repartidos.

Colocando un "refuerzo omega" la carga permitida pasará a 140 Kg.

A este estante cuando se le coloque el "refuerzo omega" no le es posible colgar carpetas.

** Estante de P-600, se componen de 4 regletas de 150, cuando se forma con 3 estantes de 200 la carga se reduce en un 20 %.

Registro Mercantil de Girona, T.309, L.223, Secc.3a, F.36, H. 4063, Ins.1a.11-2-1982-CIF A-17/054.651

Mare de Déu del Mont, 22 (Urb. "Les Forques") -17740 Vilafant (Girona)
Tel. 972 67 86 97 - Fax 972 67 87 67
www.mobiltac.com - info@mobiltac.com