YES
OPERATIVA

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES DE SERIE

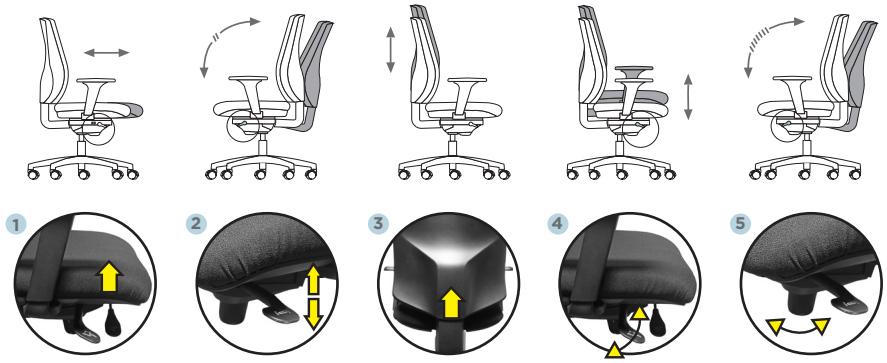

PRESTACIONES OPCIONALES

Brazos 3D

- Regulación en altura 100 mm.
- Regulación profundidad y giro.

DIMENSIONES

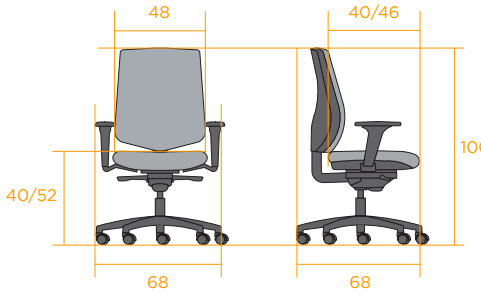

kg	Peso en kg	13,5
Ta	Tela del asiento	0,65 ml (2 uds.)
Tr	Tela del respaldo	0,6 ml (2 uds.)
Tc	Tela cabezal	0,01 ml

YES
OPERATIVA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

RESPALDO

Regulable en altura 75 mm con 12 posiciones (regulación por cremallera). Apertura máxima 21º.

Opción soporte lumbar en respaldo malla, regulable en profundidad 22 mm con 4 posiciones.

Opción cabezal regulable en altura 65 mm con 8 posiciones, y en giro 36º con 4 posiciones.

Respaldo malla: Marco perimetral con nervios en forma de "Y", de poliamida de gran resistencia y flexibilidad, fijado directamente al soporte-respaldo de acero. La tensión de la malla permite una correcta sujeción y adaptación del respaldo a la anatomía de la espalda del usuario. No se deforma. Tacto de tejido.

Respaldo tapizado: Es una pieza de inyección en polipropileno con forma ergonómica, de gran resistencia y flexibilidad, fijado directamente al soporte-respaldo de acero. Sobre esta se fija la goma espuma flexible de espesor 40mm y densidad de 40Kg/m³, sobre la que se coloca el tejido.

ASIENTO

Regulable en profundidad 60 mm con 5 posiciones.

Soporte de inyección en polipropileno con fibra con forma ergonómica, más goma espuma flexible de espesor 50 mm y densidad de 50 kg/m³, sobre la que se coloca el tejido.

MECANISMO

Sincronizado con sistema antiretorno y 5 posiciones de bloqueo.

Regulación de tensión de basculación.

BASE

Base de poliamida con fibra, Ø680 mm. Acabado: Negro.

Base de aluminio, Ø700 mm. Acabado: Pulida o pintada epoxi polyester.

Ruedas para suelo duro y blando ø 65, acabado negro.

Opción rueda conductiva ø 65.

BRAZOS

▲ BRAZO 3D

TASA DE RECICLABILIDAD

96,51 %

CERTIFICADOS

UNE EN 1335